



## QS 系列倒顺开关

### 1 适用范围

本产品主要用于交流 50Hz 额定电压至 380V 的电路中，可直接同断异步电动机，使其起动运转，停止及反向之用，本开关与其他倒顺开关用处一样。

### 2 结构特征

QS 系列倒顺开关是手柄转动操作方式共有三部分组成即操作机构，触头系统防护外壳(有金属或绝缘二种)通过胶木凸轮转动接通及分断，触头材料为银，机电寿命长，本开关在室外使用可防水作用，特别是用绝缘外壳更安全。


警告：禁止将开关放在水里使用，各种倒顺开关橡皮眼不要进水防止电线破损漏电！

### 3 技术参数


开关主要技术参数如表

产品型号	约定发热电流(A)	额定工作电流(A)	额定工作功率 Ue380V
QS-15	15	7	3
QS-30	30	12	5.5
QS-60	60	20	7.5

### 4 接线图

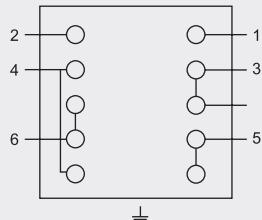

### 5 外形及安装尺寸

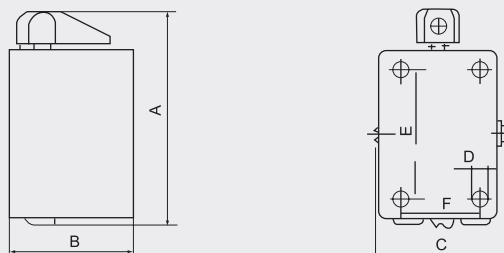

产品型号	A	B	C	D	E	F
QS-15	130	70	95	Ø6	100	100
QS-30(60)	125	70	100	Ø6	105	105