


JLS5-6、10型三相电能计量箱

1.概述



2.型号及其含义



3 正常使用条件

- 3.1 安装场所：户外。
- 3.2 环境温度：最高温度 +40℃, 最底温度 -25℃(-45℃), 日平均不超过 30℃。
- 3.3 海拔：不超过 2000m。
- 3.4 大气条件：大气中无严重污秽。


4 技术参数

- 4.1 主要规格：5/5、10/5、15/5、20/5、30/5、40/5、75/5、100/5、150/5、200/5、300/5A。
- 4.2 主要技术参数
 - 4.2.1 最高工作电压: 7.2kV、12kV。
 - 4.2.2 额定频率: 50Hz。
 - 4.2.3 额定一次电流: 5A ~ 300A。
 - 4.2.4 额定二次电流: 5A。
 - 4.2.5 电流互感器额定容量: 10VA
 - 4.2.6 电压互感器额定容量: 15VA。
 - 4.2.7 准确级: 0.55 级、0.2 级、0.2S 级。
 - 4.2.8 额定短时热电流倍数与稳定电流倍数分别为 40 倍、100 倍。
 - 4.2.9 重量: 油重: 28kg; 总重: 150kg.

5 结构与特点

本产品主要由组合互感器和电度表两部分组成,组合互感器由三台单相电压互感器和三台单相电流互感器组成,用变压器油做绝缘介质,一、二次出现均用瓷套管安装在面板上。电度表箱装在组合互感器的侧面,由一只有效电度表和一只无功电度表组成,具有计量精度高、重量轻、安装方便、防窃电等优点。

6 外形图及安装尺寸

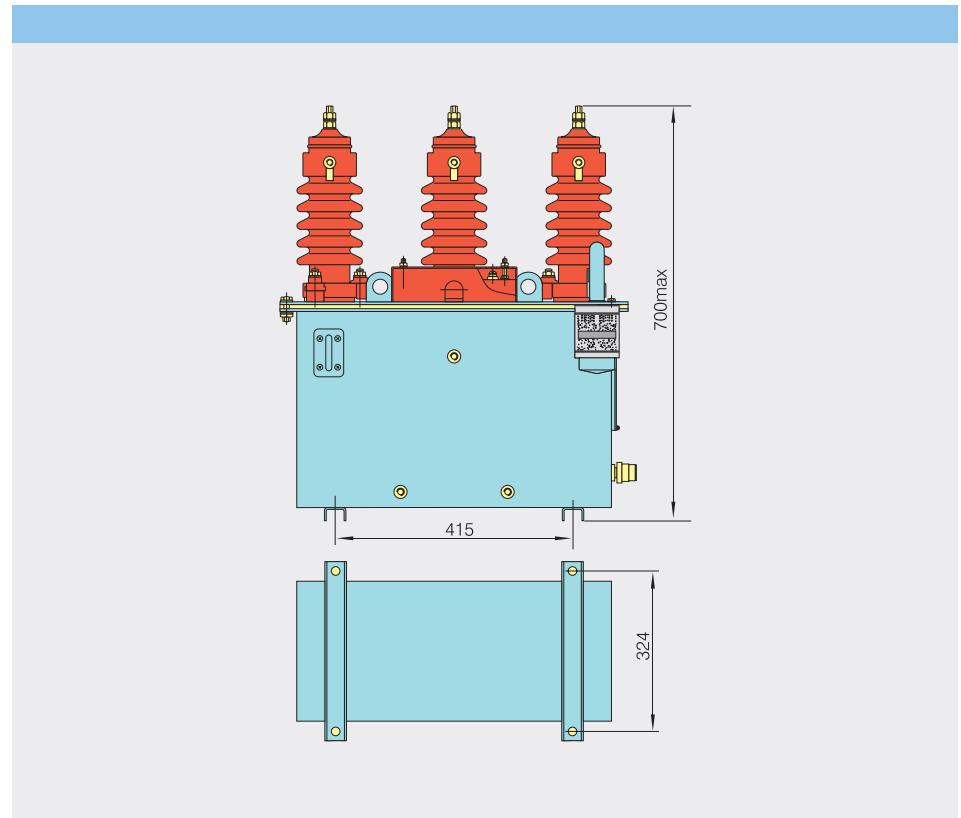

7 订货须知

订货时请提供以下参数:

- 7.1 产品型号。
- 7.2 额定电流比。
- 7.3 额定电压比。
- 7.4 准确级。
- 7.5 额定输出。
- 7.6 环境海拔高度。